

G1838

Grandezza Grundspachtel anthrazit - mit Rost und Silberspachtel



## Verarbeitungstechnik


### Arbeitsschritte

**1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir Grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen.

Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

**2. Grandezza Grundspachtel anthrazit** auf die durchgetrocknete und leicht abgezogene Oberfläche ca. 0,5 mm stark auf die Wand auftragen. Die Fläche wird im Anschluss mit Silber Applikationen an den gewünschten Stellen veredelt. Nur auf die grundierten Stellen wird der Rostspachtel aufgetragen und auf Wunsch leicht strukturiert. Eine Vermischung des Rostspachtel und des noch nicht trockenen Silberspachtel ergeben interessante Effekte. Die komplette Fläche wird nun mit Rostaktivator benetzt. Nach ca. 10 Minuten sollte der Vorgang wiederholt werden. Die Menge des Aktivators sorgt für eventuelle Läuferbildung.

Zum Onlineshop:

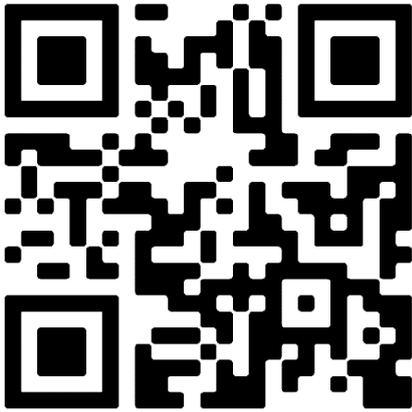

### **Set G1838**

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtelanthrazit | 4 kg (ca. 9 - 10 m <sup>2</sup> )   |
| 2. Grandezza Rostspachtel           | 3 Liter (c a.10-12 m <sup>2</sup> ) |
| 3. Grandezza Aktivator              | 2 x 500 ml (ca.20 m <sup>2</sup> )  |
| 4. Grandezza Silberspachtel         | 2 (ca.5 - 8 m <sup>2</sup> )        |

