

V1813

Volimea N° 11 Felsgrau 53 - mit Strukturtapete und Kalklasur veredelt

Verarbeitungstechnik



## Arbeitsschritte


**1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir Volimea Quarzgrund als Grundierung vorzulegen.

Der Auftrag kann mit einer Malerrolle oder einem Quast deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

**2. Volimea Wandbeschichtung Felsgrau** wird mit der angegebenen Wassermenge angerührt. Anschließend wird das Material mit der venezianischen Glättkelle auf die grundierte Fläche ca. 1,5 - 2,0 mm glatt aufgetragen. Dann wird die Fläche bei Bedarf mit der venezianischen Glättkelle nochmal leicht geglättet. Danach wird die Prägetapete auf die dafür vorgesehene Oberfläche platziert und mit der venezianischen Glättkelle die Struktur eingebügelt. Nach ca. 80 Minuten kann die Strukturtapete entnommen werden und die komplette Fläche mit der Kelle poliert werden.

**3. Kalklasur:** Nachdem die Fläche komplett durchgetrocknet ist, wird die Oberfläche mit der Kalklasur akzentuiert lasiert.

Zum Onlineshop:

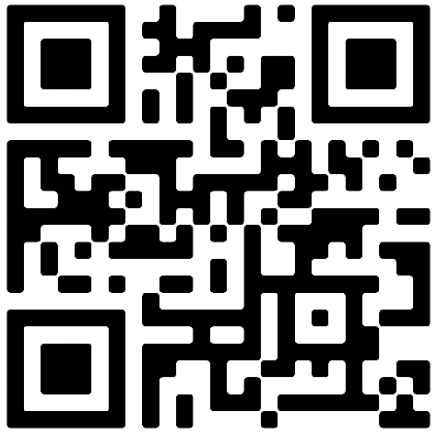

## Set V1813

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Volimea Grundierung   | 5 kg (ca.15 m <sup>2</sup> )      |
| 2. Volimea Felsgrau N°53 | 15 kg (ca. 8 -10 m <sup>2</sup> ) |
| 3. Strukturtapete Bell   | 1 x Stück                         |
| 4. Kalklasur             | 0,5 l (ca. 10m <sup>2</sup> )     |

